


**BATTEUSE UNIVERSELLE**



Symo 3000

**Élément de fixation**

Les batteuses peuvent être fixées de deux manières qui, en fonction de leur domaine d'application et surtout de l'épaisseur de la porte et du matériau, déterminent le choix de la serrure : soit la fixation par écrou, soit la fixation par agrafes.


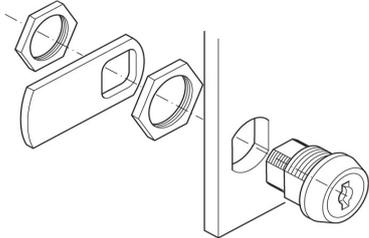


Schema de perçage

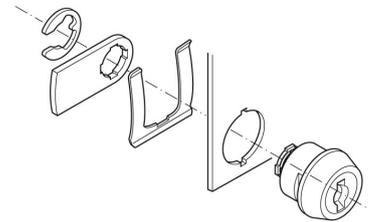

**Fixation par écrou avec écrou hexagonal**

La serrure est insérée dans le perçage préparée, puis fixée sur la face intérieure avec un écrou hexagonal (livré avec la serrure).

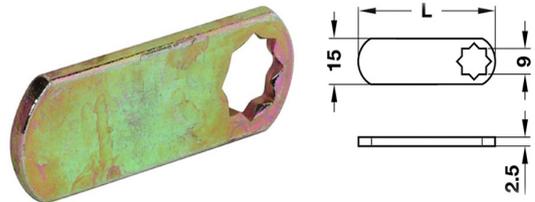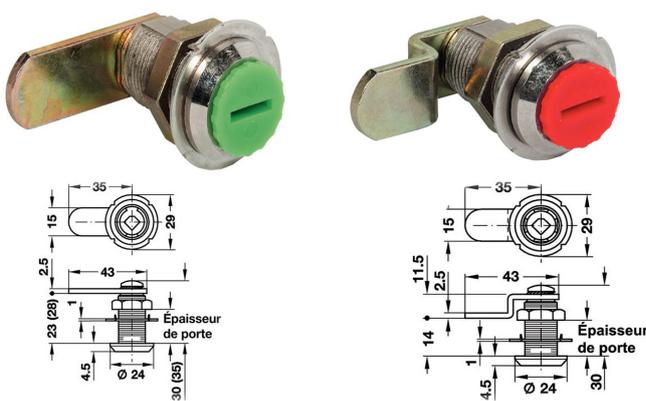

**Fixation par agrafes**

La fixation par agrafes est souvent préférée pour les portes minces (par exemple en acier). La serrure est fixée par une agrafe montée sur la face intérieure de la porte. La came est ensuite montée.

