

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine avec blocage central intégré. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision

Renseignement: Le système de blocage est indépendant, si bien que la pédale revient toujours dans la même position. Possibilité d'adapter un blocage central grâce à une barre de liaison.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	46 mm
Largeur de la roulette	99 mm
Dimension de platine	176 x 112 mm
Distance entre axe	105 x 77,5 mm
Diamètre des trous	13 mm
Diamètre du dôme	96 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	287 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.655 kg
Rayon d'encombrement	143.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 63
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg


Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions

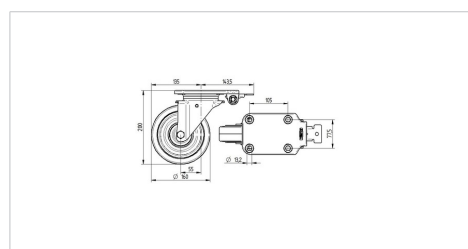

Construction et montage

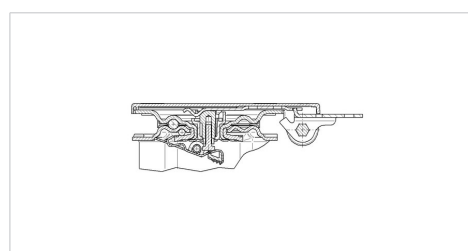

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

