

# LINEA


## 5925UAI050B10(11X20) RAL7001

EAN 4031582501933

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

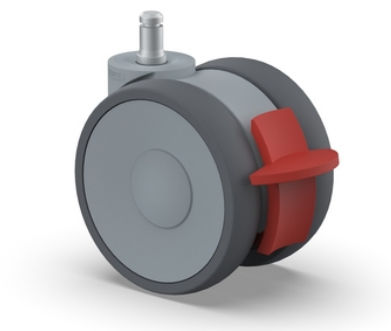

L'image peut différer du produit original

### Données techniques

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Diamètre de roue             | 50 mm       |
| Largeur de roue              | 13 mm       |
| Largeur de la roulette       | 47.6 mm     |
| Trou central                 | mm          |
| Tige lisse avec circlips     | 11x20 mm    |
| Diamètre du dôme             | 23 mm       |
| Déport                       | 15 mm       |
| Diamètre d'encombrement      | 104 mm      |
| Hauteur                      | 55.5 mm     |
| Résistance à la température  | -10/+40 °C  |
| Norme                        | EN12528     |
| Poids                        | 0.073 kg    |
| Rayon d'encombrement         | 52 mm       |
| Dureté du bandage            | Shore 92ShA |
| Capacité de charge dynamique | 50 kg       |
| Capacité de charge statique  | 100 kg      |

### Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ○ ○ |