

MONO

A025PJH080S70-10x25

EAN 4031582456349




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polypropylène, Tige filetée à collet hexagonal. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	24 mm
Tige filetée	10 x 25 mm
Déport	34 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm
Hauteur	112 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12528
Poids	0.139 kg
Rayon d'encombrement	74 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

Construction et montage

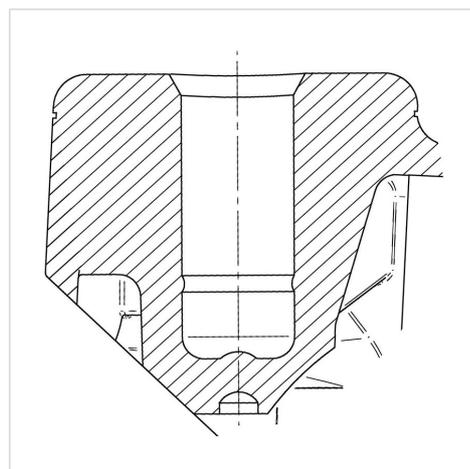

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○