

# AGILA

## 2477PJP150P30-13

EAN 4031582335101

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision, avec pare-fils. Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Hauteur	185 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.977 kg
Rayon d'encombrement	131 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

### Construction et montage

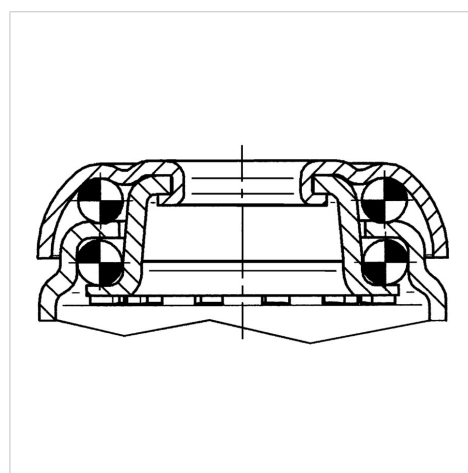

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○