

Oltre 7005

SERRURE ÉLECTROMÉCANIQUE EN APPLIQUE À OUVERTURE PAR BOUTON POUSSOIR

Serrure polyvalente qui lui permet d'être installée en 1ère monte ou en remplacement de la majorité des serrures existantes.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	8 - 12V AC/DC
Applications	Portes bois, Portails
Notes d'installation	Peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.
Mode de fonctionnement	Electromécanique, Impulsion
Type de verrouillage	1 point
Fonctionnement du pêne dormant	Automatique
Axe réglable	50 - 70
Longueur du cylindre	50mm
Pêne 1/2 tour réversible	Oui
Type de gâche	Ajustable
Finitions	Galvanisé, Laqué gris RAL 9006, Laqué noir RAL 9005, Gris marbré
Cylindre préconisé	Cylindre pour serrure en applique

ACCESSOIRES

Équipements inclus	Cylindre, Clés, Gâche, Vis, Notice de montage, Plaque d'adaptation gâche poussant
Équipements recommandés	Platine de fixation pour portail acier (A souder)

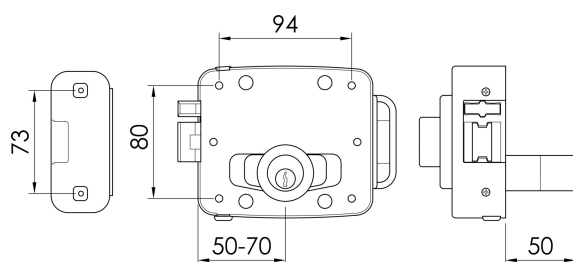

Fonctionnement

- La serrure est automatiquement verrouillée lorsque la porte est fermée, elle se déverrouille de l'intérieur via un bouton poussoir intégré

et de l'extérieur avec une clé. En cas de panne de courant, il sera toujours possible de déverrouiller la serrure de l'intérieur à l'aide de la clé.

CERTIFICATIONS

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Oltre 7005

LES AVANTAGES

- Alimentée indifféremment en courant alternatif (AC) ou continu (DC), cette serrure fonctionne avec une tension normalisée entre 8 et 12V.
- L'axe du cylindre est réglable de 50 à 70 mm.
- La serrure Oltre a le marquage CE.
- Un coffre en acier recouvre la totalité de la serrure. Cette configuration permet à Oltre d'être plus robuste et esthétique.
- Son design est épuré et élégant (aucune vis apparente).
- Elle est compatible avec les serrures les plus courantes du marché (trous de fixation identiques).
- Elle est réversible droite-gauche et tirant-poussant.