
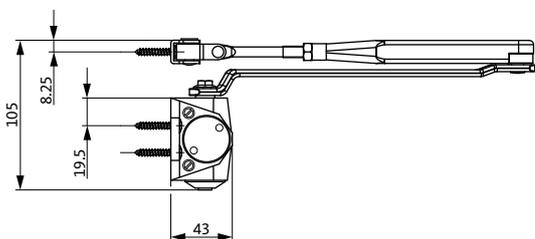


Ferme-porte supérieur OTS 140

Forces de fermeture EN 2/3/4 – pour largeurs de vantail de porte jusqu'à 1100 mm

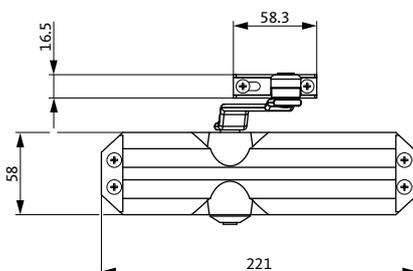

Caractéristiques du produit

- Ferme-porte pour portes à un vantail avec largeurs de vantail max. de 1100 mm
- Forces de fermeture 2/3/4 : réglage de la force de fermeture par déplacement du ferme-porte et rotation du palier de bras
- Valves de réglage en continu pour :
 - Vitesse de fermeture
 - À-coup final
- Thermo-valves pour une fermeture homogène même en cas de variations de température
- Protection contre les surpressions grâce aux valves de sécurité dans le ferme-porte
- Angle maximal d'ouverture et de fermeture 180° ^[1]
- Fermeture contrôlée quel que soit l'angle d'ouverture
- Design moderne du corps compact en aluminium
- Bras mécanique à compas avec arrêt, réglable pour ouvertures de porte entre 70° et 130°

Ferme-porte supérieur OTS 140			
Désignation	Description	Finition	Référence
Ferme-porte supérieur OTS 140	avec bras standard	Argent	K-17041-00-0-1
		Noir	K-17041-00-0-6
		Blanc (RAL 9016)	K-17041-00-0-7
	avec bras mécanique à compas avec arrêt	Argent	K-17042-00-0-1
		Noir	K-17042-00-0-6
		Blanc (RAL 9016)	K-17042-00-0-7

Accessoires		
Désignation	Finition	Référence
Équerre d'appui pour montage de bras parallèles	Argent	K-17709-00-0-1
	Noir	K-17709-00-0-6
	Blanc (RAL 9016)	K-17709-00-0-7

Domaines d'application

- Portes à butée à 1 vantail
- Largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Réversible DIN droite/DIN gauche
- Montage standard côté paumelles
- Montage inversé côté opposé aux paumelles ^[2]
- Montage de bras parallèles ^[3]

[1] Montage standard côté paumelles

[2] Angle d'ouverture en fonction de la configuration de la porte



[3] Uniquement en liaison avec équerre de montage K-17709

Situations de montage OTS 140



Portes à fermeture affleurante et à recouvrement/côté paumelles





Montage standard côté paumelles

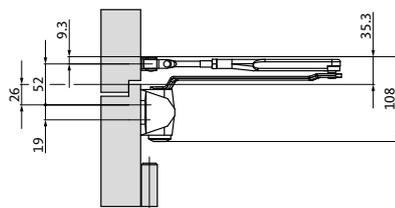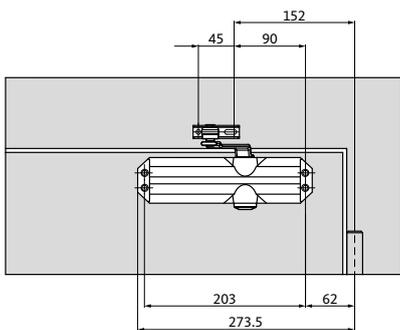

Affleurant

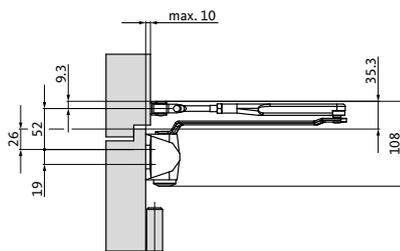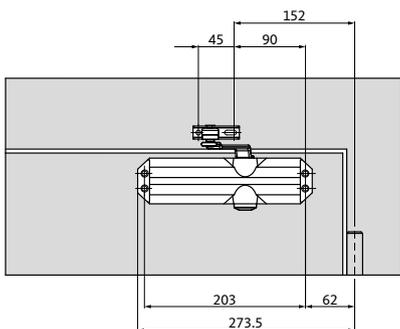

Saillie du dormant

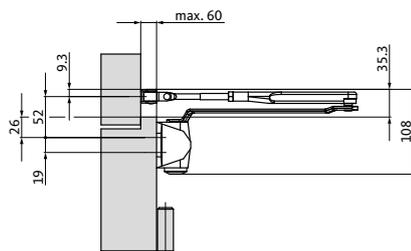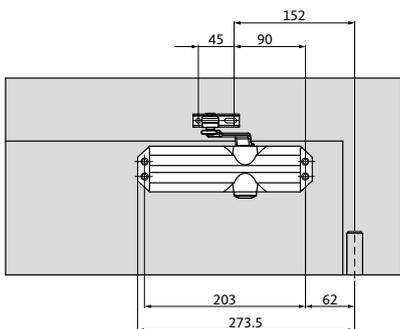


Recouvrement de porte

Situations de montage OTS 140


Portes à fermeture affleurante et à recouvrement/côté opposé aux paumelles




Montage inversé côté opposé aux paumelles

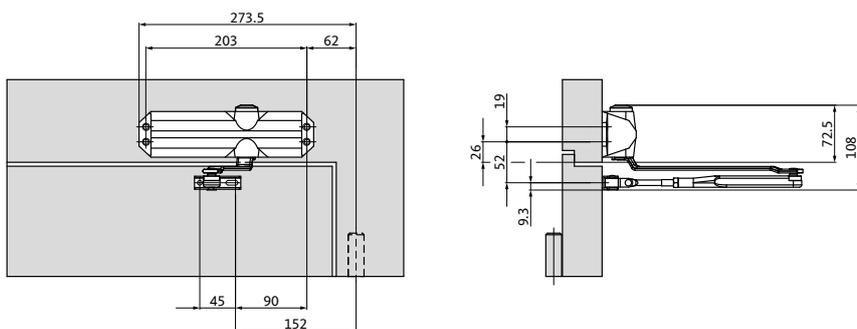

Affleurant

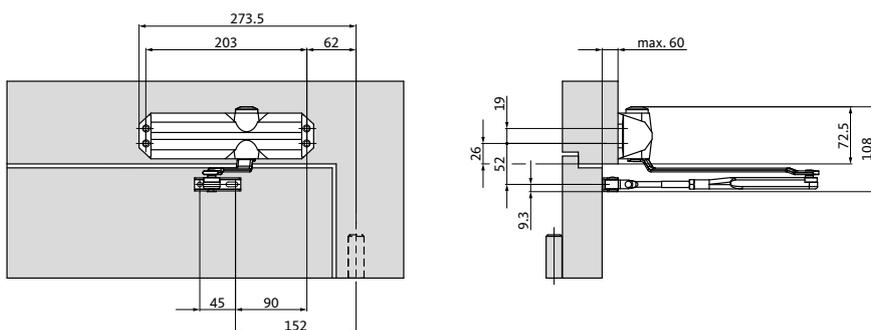

Saillie du dormant

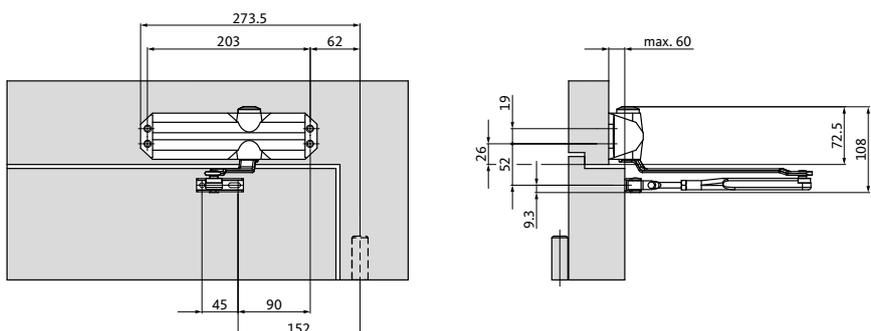

Recouvrement de porte