

Serrures profil étroit

Europortal


Entraxe 90 & 92 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



Caractéristiques

Type de pêne	Pêne dormant et 1/2 tour
Fonctionnement	Fouillot 8 mm Rappel du 1/2 tour à la clé
Entraxe	90, 92 mm
Axe*	20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
Réversible	Oui
Saillie pêne dormant	15 mm
Têtière :	Type Plate Matière Inox ou galvanisée Largeur 16 ou 22 mm Longueur 240 mm
Protection	Contre le sciage du pêne Pièces internes traitées anti corrosion
Cylindre préconisé	Panneton Din
Accessoires fournis	Gâche, vis de fixation
Sur demande	Pêne dormant et 1/2 tour + 5 mm Version coupe-feu Largeur de la têtière 20 ou 24 mm Longueur de la têtière 235 ou 245 mm Axe 50 mm Entraxe 85 mm Fouillot 9 mm

* Axe têtière comprise

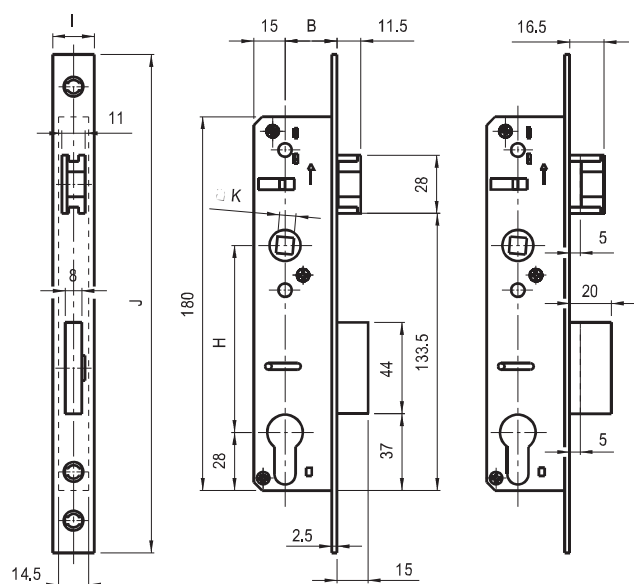

B	20/25/30/35/40/45/50
H	85/90/92
I	16/20/22/24
J	235/240/245
K	7/8/9



Pêne dormant en acier
Protection contre le sciage du pêne dormant

Logistique



≈ 0,4 kg



Boîte individuelle



x 25

Compléments



Gâches



Cylindres



Béquilles

Serrures profil étroit

Europortal

Entraxe 90 & 92 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



TÊTIÈRE	ENTRAXE	AXE	GÂCHE FOURNIE	CODE ARTICLE
22 x 240, inox	90	20	Oui	.G570V17820
22 x 240, inox	90	25	Oui	.G570V67820
22 x 240, inox	90	30	Oui	.G571V17820
22 x 240, inox	90	35	Oui	.G571V67820
22 x 240, inox	90	40	Oui	.G576V17820
22 x 240, inox	90	45	Oui	.G576V47820
22 x 240, inox	92	20	Oui	.G570V27820
22 x 240, inox	92	25	Oui	.G570V77820
22 x 240, inox	92	30	Oui	.G571V27820
22 x 240, inox	92	35	Oui	.G571V77820
22 x 240, inox	92	40	Oui	.G576V27820
22 x 240, inox	92	45	Oui	.G576V57820
22 x 240, galvanisée	90	20	Oui	.G570V12820
22 x 240, galvanisée	90	25	Oui	.G570V62820
22 x 240, galvanisée	90	30	Oui	.G571V12820
22 x 240, galvanisée	90	35	Oui	.G571V62820
22 x 240, galvanisée	90	40	Oui	.G576V12820
22 x 240, galvanisée	90	45	Oui	.G576V42820
22 x 240, galvanisée	92	20	Oui	.G570V22820
22 x 240, galvanisée	92	25	Oui	.G570V72820
22 x 240, galvanisée	92	30	Oui	.G571V22820
22 x 240, galvanisée	92	35	Oui	.G571V72820
22 x 240, galvanisée	92	40	Oui	.G576V22820
22 x 240, galvanisée	92	45	Oui	.G576V52820
16 x 240, galvanisée	92	20	Non	.G570V22860
16 x 240, galvanisée	92	25	Non	.G570V72860
16 x 240, galvanisée	92	30	Non	.G571V22860
16 x 240, galvanisée	92	35	Non	.G571V72860
16 x 240, galvanisée	92	40	Non	.G576V22860
16 x 240, galvanisée	92	45	Non	.G576V52860

Dimensions en mm