

Entraxe 92 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Entraxe	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A encastrer	3	92 mm	Pêne dormant et 1/2 tour	□ 8 mm	Profil européen

Système d'entraînement	A bague
Réversible	Oui
Saillie pêne dormant	20 mm
Rappel du 1/2 tour à la clé	Oui
Fermeture	1 tour de clé
Tête : Filante	Oui
Type	U 6 mm
Matière	Inox 304
Largeur	24 mm
Pênes haut et bas : Type	Basculants
Saillie	23 mm
Protection	Anti-sciage des pênes
Pièces internes traitées anti corrosion	Oui
Type de cylindre préconisé	Panneton Din
Système breveté	Oui (Sortie du pêne central de 20 mm en 1 tour de clé)

DESCRIPTIF CCTP

Serrure 3 points entraxe 92 mm - Tête filante en inox - Destinée aux profils aluminium et acier - Environnement neuf ou remplacement - Sortie des pênes en un tour de clé et pênes haut et bas anti-sciage

RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Pêne 1/2 tour (mm)	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
36	21	12	Non	Non	F1U7360200
		17	Non	Non	F1U7365200
39	24	12	Non	Non	F1U7390200
		17	Non	Non	F1U7395200
41	26	12	Non	Non	F1U7410200
		17	Non	Non	F1U7415200
45	30	12	Non	Non	F1U7450200
		17	Non	Non	F1U7455200
49	34	12	Non	Non	F1U7490200
54	39	12	Non	Non	F1U7540200
59	44	12	Non	Non	F1U7590210

COMPLÉMENTS



Gâches p. 200



Cylindres p. 30 à 75



Béquilles p. 343



Les + du produit

- Grand choix de profondeurs de coffre
- Coffre arrière fermé
- Pênes anti-sciage





U7

Entraxe 92 mm - Pêne dormant et 1/2 tour

2

Le **DOM**aine du Serrurier
du Métallier et de l'Aluminium

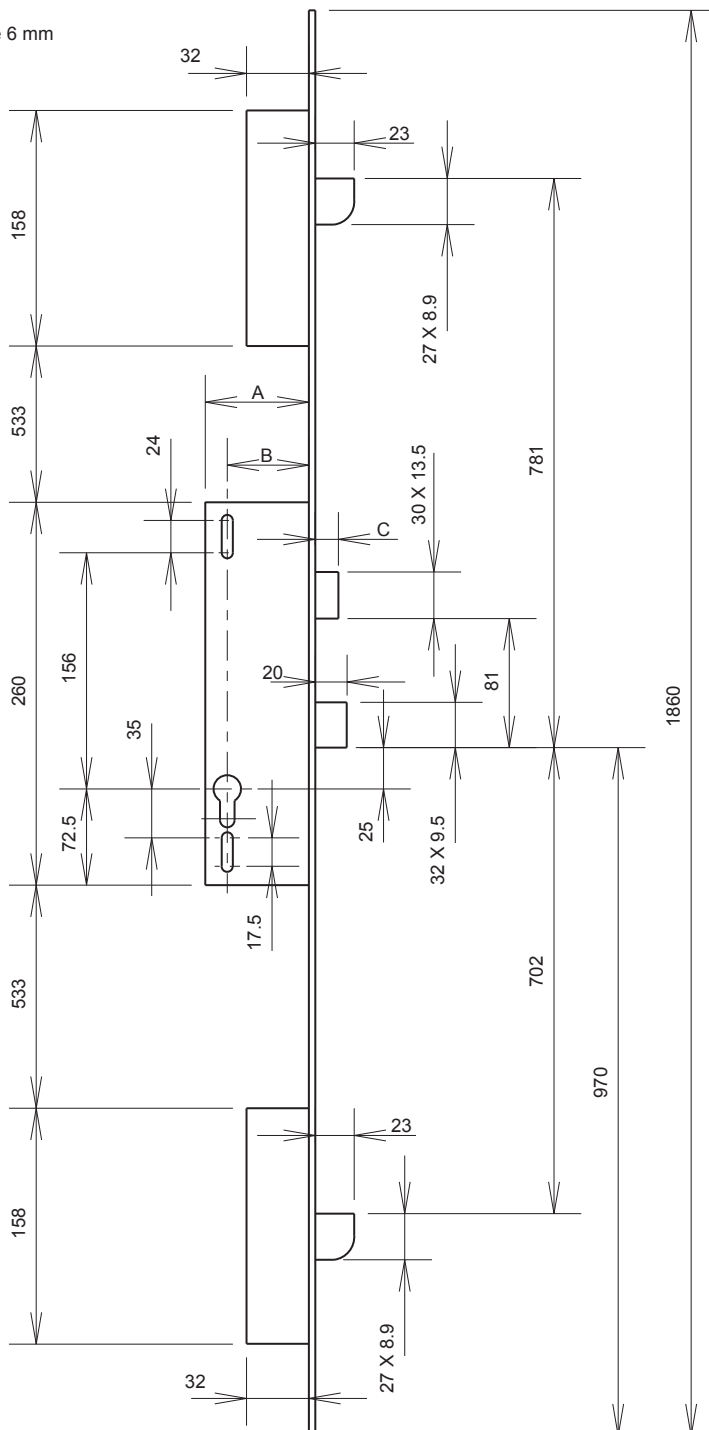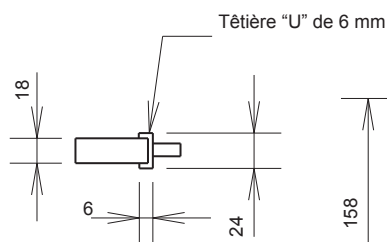

Cotes variables sous tête

A	36	39	41	45	49	54	57
B	21	24	26	30	34	39	44
C	12 ou 17						