


## Ligne : Ibiza



## Modèle : 1171/3022P

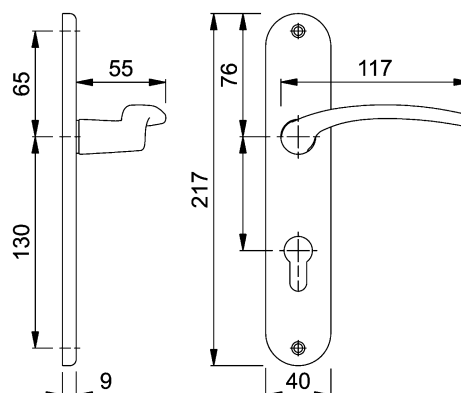

## Descriptif :

Garniture monobloc complète en aluminium anodisé comprenant :

- paire de béquilles avec carré plein
- paire de plaques embouties (entraxe de fixation : 195 mm)
- ressorts de rappel (uniquement en finitions F94-1 et F271)

Pour une épaisseur de porte standard de 40-46 mm et serrure 7/70 mm

Pour une épaisseur de porte pour le modèle condamnation de 40 mm (carré de 7 mm et 6 mm pour l'olive)

version droite et gauche pour les fonctions condamnation (F1).




**Destination : Bâtiments résidentiels et tertiaires**

## Matière :


**Aluminium** : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1<sup>ère</sup> fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

**KTL (F271)** : Peinture par immersion cathodique ou cataphorèse. La peinture est déposée sur la pièce par un phénomène électrique. Peinture régulière, fine et souple, qui pénètre dans les cavités en profondeur. Très haute résistance à la corrosion.

## Finitions :

-  F1 - argent
-  F94-1 – aspect chromé satiné
-  F271 (KTL) – aspect doré brillant

## Percements standards :



Condamnations disponibles :

- olive/trou de condamnation uniquement en F1
- olive/pastille de condamnation en F94-1 et F271
- olive/pastille de condamnation avec voyant uniquement en F1

## Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : **DIN EN ISO 9001 :2008** (qualité) et **DIN EN ISO 14001 :2009** (environnement)

