

ARRÊT AUTOMATIQUE AA2G

Comment retrouver votre produit sur notre site ?


1. Volet battant PVC et aluminium
2. Arrêts en aluminium ou composite
3. Arrêts automatiques
4. Arrêts automatiques AA2G aluminium et composite



ASTUCE

Arrêt volet simple : réglage de 5 à 50 mm
Arrêt volet double : réglage de 60 à 105 mm

SCHÉMA TECHNIQUE

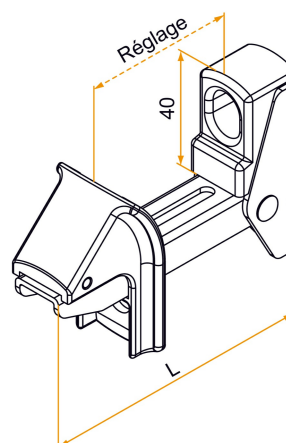

APPLICATION



Volet battant PVC et aluminium

FAMILLE



Arrêts en aluminium ou composite





ARRÊT AUTOMATIQUE AA2G

Comment retrouver votre produit sur notre site ?

1. Volet battant PVC et aluminium
2. Arrêts en aluminium ou composite
3. Arrêts automatiques
4. Arrêts automatiques AA2G aluminium et composite



RÉFÉRENCES

Référence	L	Réglage	Finition	Pièce composite	Cdt	Délai (j)
900420	107	5 à 50	9005-30%	noir	50	14
900420RAL		5 à 50	multi-RAL	noir	1	21
900422	107	5 à 50	9016-80%	blanc	50	14
9009010	107	5 à 50	9010-30%		50	21
9005007	107	5 à 50	5007-30%		50	21
900422RAL		5 à 50	multi-RAL	blanc	1	21
900421	162,5	60 à 105	9005-30%	noir	50	14
9005024	107	5 à 50	5024-30%		50	21
9006021	107	5 à 50	6021-30%		50	21
900421RAL		60 à 105	multi-RAL	noir	1	21
900423	162,5	60 à 105	9016-80%	blanc	50	14
900423RAL		60 à 105	multi-RAL	blanc	1	21
9019010	162,5	60 à 105	9010-30%		50	21
9015007	162,5	60 à 105	5007-30%		50	21
9015024	162,5	60 à 105	5024-30%		50	21
9016021	162,5	60 à 105	6021-30%		50	21