Fiche produit

Outils à moteur

LACME

Visseuses révolver

Visseuse révolver industrie

Révolver Réversible Composite

caractéristiques

> Modèle industrie
> Faible vitesse de rotation
> Réglage externe du couple
> Corps composite
> Poignée ergonomique souple

avantages

> Pour usages répétitifs
> Meilleur contrôle du vissage
> Réglage rapide et précis du couple
> Plus de confort (25% + léger)
> Meilleure prise en main (+ sécurité)

équipement

> Mandrin rapide
> Inverseur de sens de rotation
> Bague externe de réglage du couple
> Anneau de suspension
> 2 embouts de vissage
> Raccord rapide

Référence	Mandrin rapide mm - pouce	Couple de serrage Nm	Capacité de serrage	Vitesse à vide tr/mn	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
					l/mn	m³/h		
bte 343 104	6,35 - 1/4"	1,5 à 9	M3 - M7	750	340	20	6 - 7	8



Poids : 0,9 kg

Niveau sonore 78 dB(A) - Vibrations 2,5 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT

Les + produit

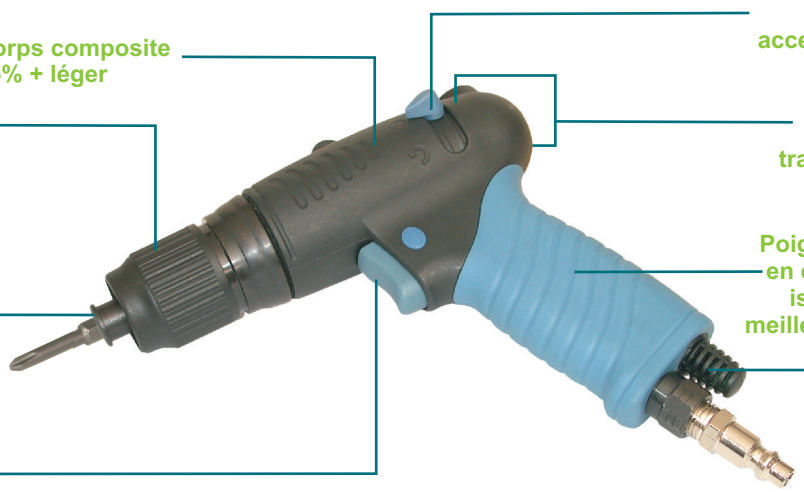

Corps composite 25% + léger

Bague externe réglage rapide et précis du couple

Mandrin rapide changement de l'embout par poussée sur la bague

Gâchette progressive revêtement souple + de confort et contrôle du vissage

Inverseur de sens de rotation accessible d'une main

Alimentations verticales travail sur poste fixe

Poignée ergonomique en élastomère souple isolant + de confort meilleure prise en main

Echappement à la poignée avec silencieux réduction du niveau sonore

zone PRO

Alimentations verticales en air

La visseuse révolver composite peut être alimentée verticalement. Les deux alimentations verticales sont recommandées pour une utilisation sur poste fixe. L'anneau de suspension, permet de la maintenir à portée de la main grâce à un équilibreur qui réduit la charge.

Réglage externe du couple

La bague externe de réglage permet d'ajuster le couple de serrage
- rapidement
- précisément
- fréquemment

Usine LACME, route du Lude, 72200 La Flèche - Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com