

# ALPHA

## 3470PJR100P62

EAN 4031582303964

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, roulements rouleaux

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Dimension de platine	105 x 80 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.774 kg
Rayon d'encombrement	90 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg


### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions

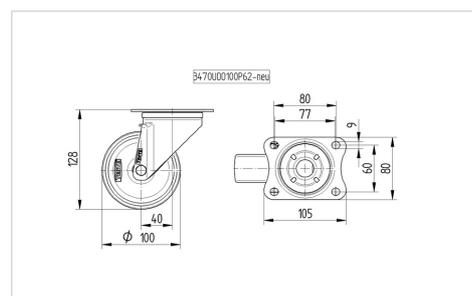

### Construction et montage

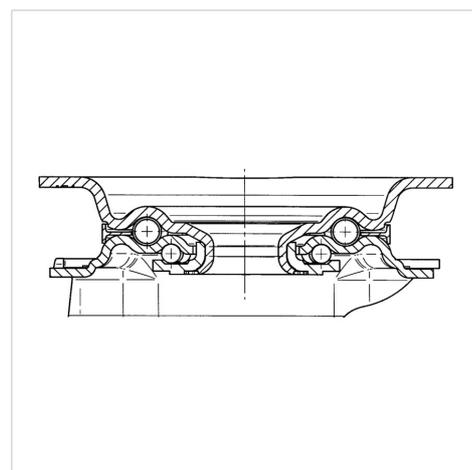

# ALPHA

3470PJR100P62

EAN 4031582303964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

---

