

# ALPHA

## 3470BOG100P62

EAN 4031582345704

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Roue en résine phénolique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Dimension de platine	105 x 80 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 40 / + 280 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.67 kg
Rayon d'encombrement	90 mm
Dureté du bandage	Shore D 85
Capacité de charge dynamique	125 kg
Capacité de charge statique	250 kg

### Dimensions

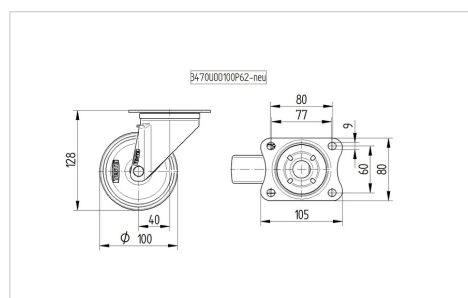

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

# ALPHA

3470BOG100P62

EAN 4031582345704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

---

