

ALPHA

8478UAD160P63 BURDEOS

EAN 4031582442113

Roulette fixe, Chape en acier inoxydable, Axe de roue boulonné, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	40 mm
Dimension de platine	137 x 115 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	200 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	1.61 kg
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg

Dimensions

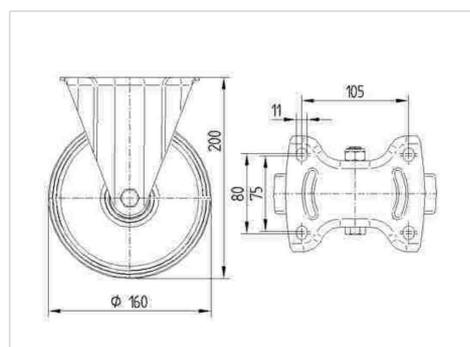

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UAD160P63 BURDEOS

EAN 4031582442113



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

