

SW sans godet

Professionnel
Entrée de gamme
Tous produits

Pistolet de précision de construction solide et d'entretien facile. Léger, poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Alimentation par pot sous pression ou pompe à membranes.


Poids plume



Poignée ergonomique
Gâchette en ligne



Réglage débit d'air

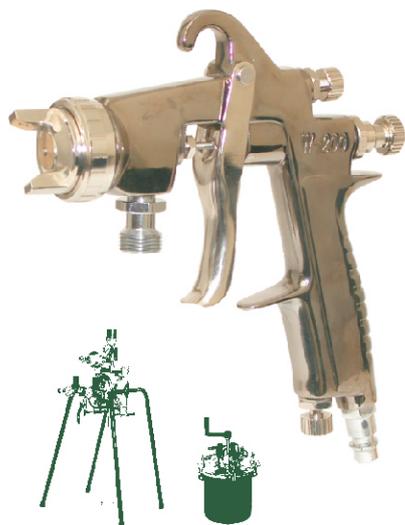

Sans godet

- Livré en carton
- Buse Ø 1.8 mm
- Raccord peinture 3/8"
- Alimentation par pot sous pression pompe à membranes

📦 0.48 kg

Réf. : 415.700

Equipement

- ✓ Poignée ergonomique en aluminium
- ✓ Passage produit inox
- ✓ Gâchette en ligne
- ✓ Réglage débit produit
- ✓ Réglage débit air
- ✓ Réglage largeur du jet
- ✓ Raccord rapide

Applications

- Laques
- Teintes bois
- Vernis
- Multicolores
- Antirouille

Accessoires

Clé de démontage	✓
Brosse de nettoyage	✓

Référence	Type	Buse mm	Godet litre	Conso. moy d'air l/mn	Pression d'utilis. bar	Conso. moy produit cm ³ /mn	Largeur jet maxi. mm*	Raccord entrée d'air	Poids kg
Bte 415.700	Pression	1.8		250	3 - 4	320	280 - 350	1/4"	0.48

* Valeurs données à titre indicatif mesurées en pulvérisant de l'eau, pouvant évoluer en fonction des produits utilisés

Accessoires SW

Kits buse SW

- Kit buse Ø 1.5 mm Réf. : 471.050
- Kit buse Ø 1.8 mm Réf. : 471.150
- Kit buse Ø 2.5 mm Réf. : 471.250



Descriptif : 1 buse en inox, 1 aiguille inox et 1 chapeau de buse en laiton nickelé avec bague de serrage intégrée

Kit entretien (joints)

- Kit SW godet inférieur Réf. : 499.951

Pot sous pression "Easy clean"

- Capacité maxi 10 litres
- Pression maxi 3.5 bar
- Double régulation air et produit
- Vase interchangeable
- Système de nettoyage rapide "Easy clean"
- Malaxeur
- 4 brides de fermeture de couvercle



Réf. : 451.100 📦 8.9 kg

Pompe à membranes MP 100

- Pompe à double membrane
- Triple régulation
- Robinet d'isolement
- Entrée Air raccord rapide
- Sortie produit raccord 3/8"
- Sortie Air raccord rapide
- Canne d'aspiration avec filtre
- Purge



Réf. : 455.100 📦 18.5 kg